

Ajánlat

Hajdúszoboszló

**város Önkormányzata
részére**



**közterületi utasváró pavilonok
telepítésére és üzemeltetésére**

2020. szeptember

1. Az ajánlat célja

A jelen ajánlat célja, hogy a város közterületein jelenleg üzemelő elhasználódott, nem egységes arculatú utasváró pavilonok megújuljanak és a jelenleg fedett váróval el nem látott megállóhelyeken új várók létesüljenek. Az ajánlatunkban foglaltak megvalósulása esetén rövid határidőn belül olyan modern arculatú, egységes buszváró rendszerrel gazdagodhat Hajdúszoboszló városa, amely a reklámbevételeknek köszönhetően nem terhelné meg a város költségvetését sem a beruházás, sem az üzemeltetés során.

2. Keret-megállapodás megkötése

Társaságunk egy 15 év időtartamra szóló megállapodást javasol megkötni a fenti együttműködés időtartamául. A szerződésben rögzítésre kerül a megvalósulás ütemezett határideje és a beruházás/finanszírozás kérdései.

3. Utasvárók telepítése

Társaságunk vállalja, hogy 2020. évben, a város által javasolt, közösen egyeztetett buszmegállóba, adott esetben a jelenlegi várók helyére esztétikus, tartós kivitelű, ülőfelülettel ellátott pavilont telepít. A tervezett berendezés látványterveit és műszaki leírását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

4. Citylight reklámtáblák

Társaságunk a váróba - azok helyszíni adottságainak függvényében - citylight reklámtáblákat helyez el és azokat reklám-kampányaihoz hasznosítja. A citylight reklám felületek után fizetendő, mindenkor érvényben lévő építményadót és a közterület-foglalási díjat a Publimont Kft. rendszeresen megfizeti. A telepítendő reklámeszközt a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

5. Az utasvárók üzemeltetése

Társaságunk a szerződés időtartama alatt vállalja a buszvárók folyamatos üzemeltetését: rendszeres, tervszerű karbantartását, meghibásodás esetén az utasvárók haladéktalan javítását, az utasvárók rendszeres takarítását, szükség szerint a vadragasztások, graffitik eltávolítását.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva,

dr. Fecske Zoltán
ügyvezető

1.sz. melléklet

PUV
utasváró pavilon
rendszer
reklámhordozó felülettel



Műszaki leírás

Az acél-üveg szerkezetű utasvárók fő típusaik szerint alakíthatók ki: csak hátfallal rendelkező, illetve hát- és oldalfallal egyaránt rendelkező típusok kétféle tetőkinyúlási mérettel lehetségesek. Ezeken a típusokon belül a várók tetszőleges számú modulból állhatnak, tehát a szélességükkel alkalmazkodni tudnak az igényekhez és az adottságokhoz. A várók üvegtáblái reklámhordozó Citylight panelekkel is helyettesíthetők. A várókban padok is létesíthetők, a szerkezet részeként.

Az utasváró vasbeton pontalapokba befogott, konzolos acélszerkezettel rendelkezik. A hátfal síkjában helyezkednek el a zártszelvényű függőleges oszlopok, a kis lejtésű tető síkjában pedig az ezekhez hegesztett zártszelvényű gerendák. Az így kialakuló oszlop-gerenda szerkezetek („bitók”) közötti szerkezeti kapcsolatot egyrészt a hátfal felső részén, a hátsó oldalon végig futó, egyedileg hajlított esőcsatorna, másrészt az elől végig futó zártszelvényű homlokoldali gerenda biztosítja. Az oldalfalas típus esetén a szélső „bitók” oszlopaira megfelelő méretű, egyedileg hajlított konzolok hegesztendők az oldalfal elemeinek rögzítése céljából. Ahol pad kialakítására van szükség, egyedileg hajlított, padtartó konzolok hegeszthetők fel a közbenső „bitók” oszlopaira.

A tetőre kerülő kétrétegű ragasztott-edzett üvegtáblák leszorító profilokkal rögzítendők az acélszerkezethez (a „bitók” gerendáihoz), úgy, hogy az üvegtáblák mind a négy oldalukon feltámaszkodnak. A tető vízelvezetését a lejtésben elhelyezett üvegtáblák biztosítják, a hátsó oldalon végig futó esőcsatornába vezetve a vizet. Az esőcsatornából legalább két helyen függőleges acélcsővel vezetendő le a víz, a „bitók” oszlopai mellé rejtett módon.

Az oldal- és hátfalakra vagy egyrétegű edzett üvegtáblák, vagy szabványos méretű reklámhordozó citylight-panelek kerülhetnek. Az üvegtáblák és a citylight-panelek rögzítése a hátfal és az oldalfal esetében különböző. A hátfali (furatolt) üvegtáblák pontmegfogással rögzítendők az acélszerkezetre (a „bitók” oszlopára) felhegesztett fülekhez. A kisebb méretű oldalfali üvegtáblák (melyek kizárólag az utasvárónak a szemből nézve jobb oldalán helyezkedhetnek el) üvegszorító profilokkal rögzítendők az acélszerkezet kinyúló konzoljaihoz. A hátfali citylight-panelek közvetlenül az acélszerkezethez (a „bitók” oszlopához) csavarozandók. Az oldalfali citylight-panelek (melyek alapesetben az utasvárónak a szemből nézve bal oldalán helyezkedhetnek el) közvetlenül az acélszerkezet kinyúló konzoljaihoz csavarozandók.

Az utasvárók acélszerkezetének színe antracitszürke, de kérésre a homlokoldali gerenda ettől eltérő színűre festhető. Az oldal- és hátfali üvegtáblákra az észlelhetőséget javító jelölések kerülnek balesetvédelmi okokból. A tető üvegtáblái sötétítő fóliával vannak ellátva.

Műszaki adatok

méret	PUV-1, PUV-3 (3 modul esetén):	420x160x260 cm
	PUV-2 (3 modul esetén):	420x100x260 cm
szín	RAL 7016 (antracit gray), opcionálisan egyedi színezett homlokgerenda	
fogyasztás	reklámtábla elektromos fogyasztása 40W LED	

Utastv  r   szerkezeti elemek


- Alapcsonk: oszlop-gerend  nk  nt 1db, m  retezett vasbeton alapba helyezett, a tart  szerkezet talajhoz r  gz  t  s  t szolg  l   konzolos horganyzott   s szinterezett ac  lszerkezet.
- Oszlop-gerenda („bit  ”): horganyzott   s szinterezett z  rtszelv  ny   f  gg  leges oszlopok, a kis lejt  s   t  t   s  kj  ban pedig az ezekhez hegesztett z  rtszelv  ny   gerend  k.
- Homlok gerenda („f  s  ”): a bit  k   s az eg  sz v  r     sszetart  s  t szolg  l  , el  l v  g  g fut   z  rtszelv  ny  , horganyzott   s szinterezett szerkezeti elem.
- V  zelvezet   rendszer: a h  ts   oldalon v  g  g fut  , egyedileg hajl  tott, horganyzott   s szinterezett szerkezeti elem („es  csatorna”), melyb  l a v  z legal  bb k  t helyen, horganyzott   s szinterezett, f  gg  leges ac  lcs  vel vezetend   le, a „bit  k” oszlopai mell   rejtett m  don.
- Pad: egyedileg hajl  tott, padtart   konzolok hegeszthet  k fel a k  zbens   „bit  k” oszlopa  ra.   l  fel  let: gyalult / p  colt borovi feny  
- Leszor  t   profilok: alum  nium s  nek, melyekkel az   vegt  bl  k az ac  lszerkezethez (bit  khoz) r  gz  t  nd  k,   gy, hogy mind a n  gy oldalukon felt  maszkodnak.
- Citylight: PUV-1 t  pus esetén a v  r   hossztengety  re mer  lgesen, a bal sz  ls   bit  ra hegesztett konzolos szerkezetre, PUV-2   s PUV-3 v  r  k esetén a jobb sz  ls   h  tf  l  veg hely  re szerelt rekl  mvitrin
- Old  l  vegek: 8mm edzett, furatolt biztons  gi   veg l  that  s  gi cs  kkal
- T  t  : 5+5mm ragasztott   veg, vagy polycarbonat solar system
- Seg  dalkatr  szek: az   vegek r  gz  t  s  re szolg  l   al  t  tek, szor  t   elemek, t  m  t  sek   s a hozz  juk tartoz   k  t  elemek.

LÁTVÁNYTERVEK, RAJZOK


PUV-1 változat

három oldalról védelmet nyújtó alapmodell




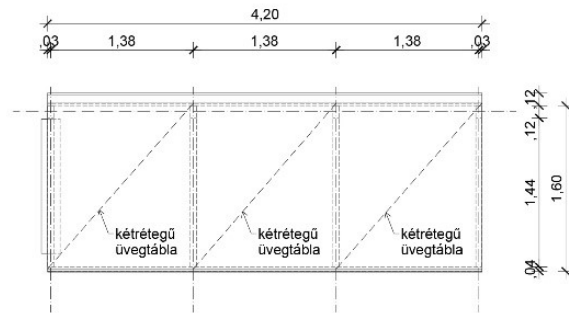

FELÜLNÉZET

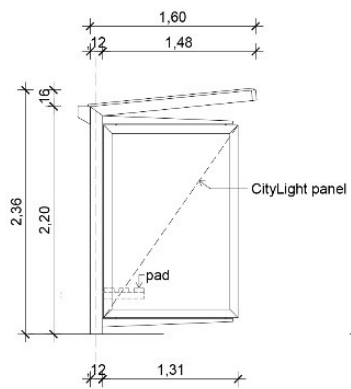

BAL OLDALI NÉZET

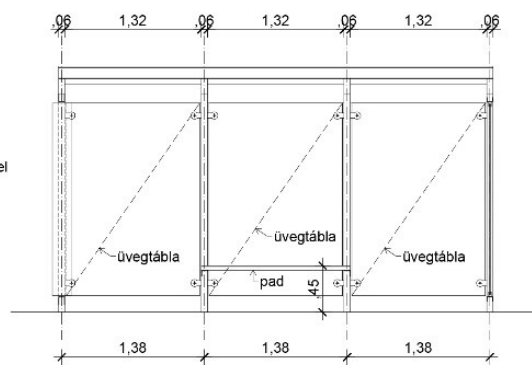


ELÖLNÉZET


PUV-2 változat

keskeny tetővel, oldalfal nélkül, kifejezetten szűk peronokra tervezve




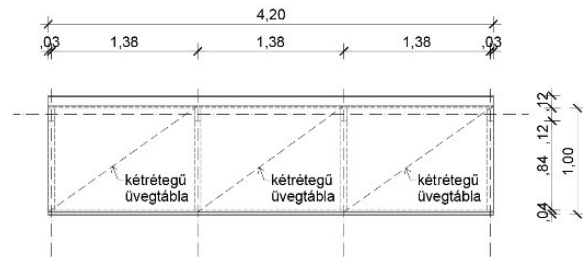

FELÜLNÉZET

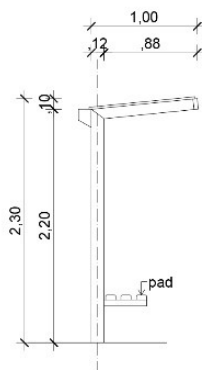


BAL OLDALI NÉZET

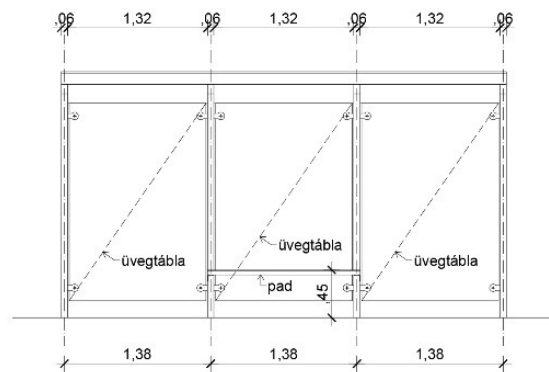


ELŐLNÉZET


PUV-3 változat

széles tetővel, oldalfalak nélkül a jobb megközelíthetőség miatt

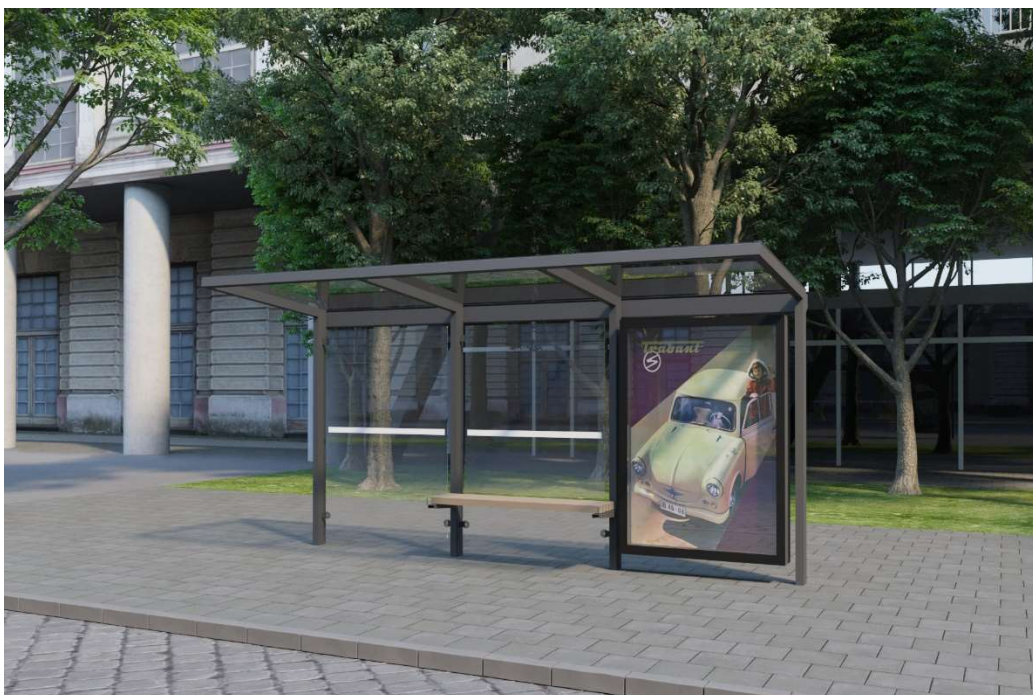


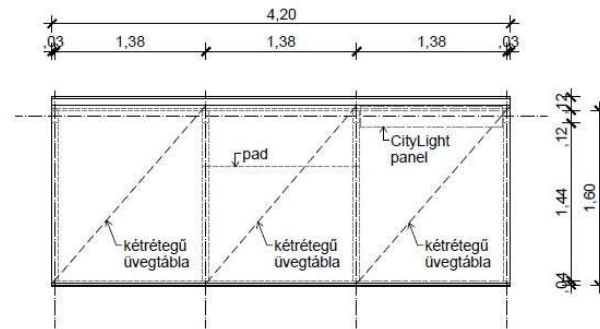

FELÜLNÉZET

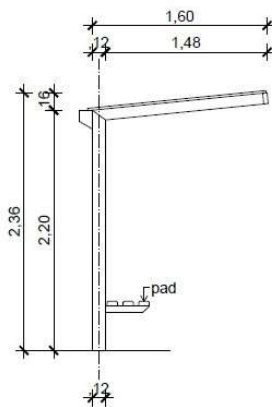

BAL OLDALI NÉZET

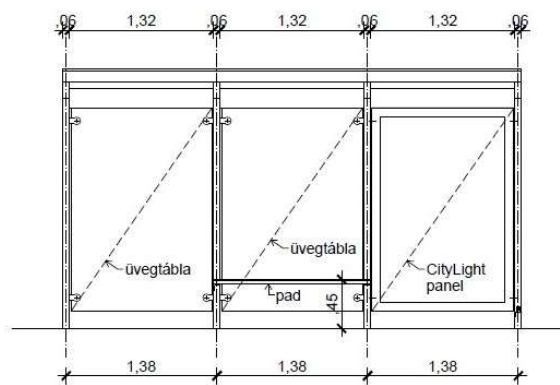

ELÖLNÉZET

***A váró modulok szerkezetéből adódó,
speciális igényeket kielégítő megoldások***

4 modulok PUV-1 váró



2 modulok PUV-1 váró



3 modulós PUV-1 váró két citylight vitrinnel



2 modulós PUV-2 váró



4 modulós PUV-3 váró



5 modulós PUV-2 váró



Megvalósult buszvárók



Szigetszentmiklós, Petőfi út

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Szigetszentmiklós, Csepeli út

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Debrecen, Rakovszky Dániel út

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Széksárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky út

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Sopron, 84-es elkerülő út

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu



Sopron, Balfi út

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu



Sárvár

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Nyíregyháza, az önkormányzat kérésére speciális színösszeállítással

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu



Budapest, XVIII. kerület

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu



Veszprém, Ipari park

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg



Debrecen, PUV-2 és PUV-3 várók

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

2.sz. melléklet

Eurobau *GLASS CITY* **citylight berendezés**



A legkorszerűbb jelenleg gyártott citylight vitrin, amely teljes frontfelületén üvegezett és LED-es belső világítással rendelkezik. A hirdetéshordozó bevásárló központokban, benzinkutakon, aluljárókban, ill.

közterületen önmagában, vagy utasvárófülkéhez szerelve helyezhető el. Szekrényyszerű kiképzése lehetővé teszi, hogy egy vagy mindkét oldalára plakátot lehessen elhelyezni, belső megvilágítása pedig akár 0-24 órás üzemeltetést tesz lehetővé


A vitrin 1 vagy 2 db 1160 x 1720 mm-es "EURO" szabványméretű CITY-LIGHT poszter befogadására alkalmas.

Jellemzők:

Natúr eloxált alumínium szerkezet: tok és felfelé nyíló szárnyprofil, amibe fém csatokkal és körbe tömítéssel rögzített van rögzítve az üveg. Az ajtó gázrugós kitámasztóval rendelkezik.

Zárhatósága csappantyús megoldású, egyedi kulccsal. A szerkezetben

beakasztós plexitartóval rögzíthető opál plexi. A hátfala nyers alumínium lemezből van kialakítva.

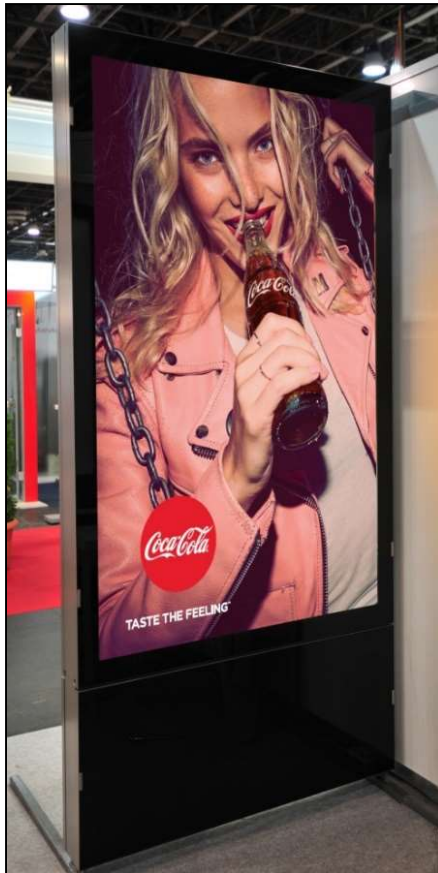

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Széksárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Technikai paraméterek:



befoglaló méret:
1340x1870x129 mm
üvegezés: 5 mm ESG edzett
festés: Ral 9005 Glasjet
világítás: 6 db Tetra Edge LED
panel (24V)
fogyasztás: 40 W





Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

Publimont Hirdetésszervező Kft.
H-1022 Budapest, Törökvész út 30/a
T +36 (1) 488 8440 F +36 (1) 488 8447
E www.publimont.hu

Műszaki leírás:

Az acél- és alumíniumszerkezet üzemben előre gyártva készül. A helyszínen kizárólag a csavaros összeszerelést kell elvégezni. Ez a megoldás eredményezi felületképzések igényes megvalósíthatóságát. Az acélszerkezet felületkezelte, alapozása és festése szintén üzemben előre gyártva készül.

A szekrény alumínium profilból van kialakítva, ehhez csatlakoznak igény szerint egy oldalt vagy kétoldalt felhajtható, vagy oldalra nyíló ajtók, vagy keretes kinyíló- egy oldalról plakátolható- szerkezetek. Az ajtók mögött található a plakáttartók, melyek rugós, görgős vagy ferdepályás szorítással rögzítik a plakátot. Az ajtókat felhajtott állapotukban gázrugós kitámasztók tartják stabil helyzetben. Kitámasztási szög: kb 45°. Az ajtók speciális kulccsal zárhatók az illetéktelen nyitás megakadályozása érdekében. Az ajtók és a szekrény profiljai úgy vannak kialakítva és tömítve, hogy a szekrénybe csapadék nem tud bejutni. A szekrényen belül került elhelyezésre az alacsony energia igényű, LED-es rendszerű világítás.

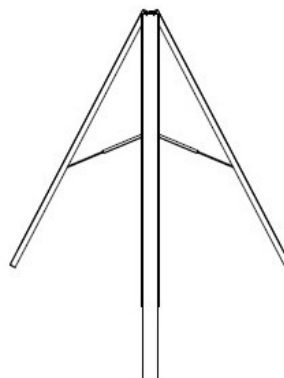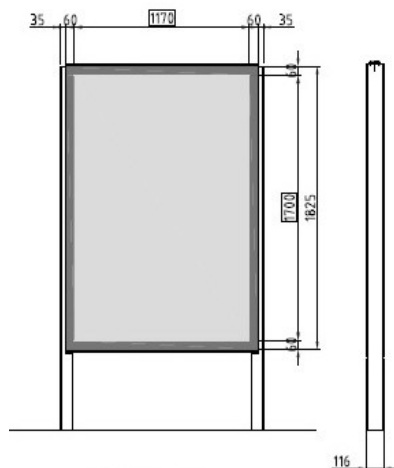

Alapozás: A helyszíni adottságok függvényében a szerkezet alapozásánál kétfajta eljárás jöhet szóba. Abban az esetben, amennyiben az építmény telepítése jó minőségű, meglévő járdára történik, akkor a láb két oszlopának talajhoz rögzítése lábanként 4 db járdába fúrt dübellel történhet. Amennyiben a betonozott aljzat nem kellő minőségű (minimum C 12), illetve, ha a szerkezetet termett talajra kell elhelyezni, az oszlopokat beton anyagú pontalapokra kell rögzíteni. A 200 mm átmérőjű fúrt pontalapok szükséges mélysége 800 mm. A lábazatot alumíniumlemezről hajlított szoknyalemez fedheti. Fali elhelyezésnél a rögzítés a hátlemez erősített pontjain keresztül 4-8 db 10/150 méretű átmenő dübellel történik.

Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg